

Cabine Type :

Uitvoering :


Hoogte :

Kleur :

Scharnieren :

Beslag :

Profielen :

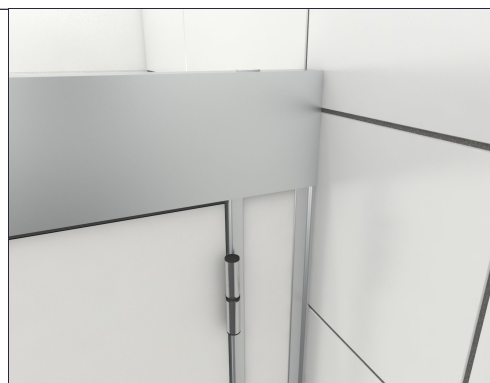

D - Kruk



L - Kruk





TYPE CABINE

uit het Cabine assortiment van KUPAN B.V. VARSSEVELD NEDERLAND

TYPE OMSCHRIJVING

AFMETINGEN PANELEN

Dikte	mm	
Cabinehoogte	mm	
Doorloophoogte	mm	
Vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden	mm	
Hoogte tussenwanden en spatwanden	mm	(kleutercabines 1200 mm)
Hoogte frontwanden en zijwanden	mm	
Breedte en diepte van de sanitaire cabine	project afhankelijk	

DEUR AFMETINGEN

Stompe deuren		
Zelfsluitend of zelf-openend		
Voorliggend of achterliggend		
Naar binnen draaiend of naar buiten draaiend		
Dikte	mm	
Hoogte	mm	(kleutercabines 1200 mm)
Breedte	mm	(MIVA 915 mm)
Dagmaat	mm	(MIVA 900 mm)

TYPE SCHARNIER

TYPE CABINE VERGRENDING

VLOERAANSLUITING

KLEUR

Uw kleurkeuze uit de onze kleurencollectie

	KLEUR
	RAL
	NCS

Stuur ons dit configuratie blad met uw plattegrond tekeningen, onze calculatieafdeling maakt dan graag een offerte voor u op. U gegevens kunt u mailen naar: info@kupan.nl
Wenst u meer informatie betreffende de configuratie die u op heeft gemaakt? Neem dan contact op met onze Sales Afdeling via het volgend nummer: 0315 - 76 00 60.

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
 44.42.40- a PANEELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
 0. PANEELEN-SYSTEEMWAND
 De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
 1. SANITAIRE AFSCHIEDING

Fabricaat KUPAN B.V. Nederland
Opbouw Element

Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)

- dikte	mm	
- cabinehoogte	mm	
- doorloophoogte	mm	
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden	mm	
- hoogte tussenwanden en spatwanden	mm	(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden	mm	

Breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening

Deuren

- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant

Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)

- dikte	mm	
- hoogte	mm	(kleutercabines 1200 mm)
- breedte	mm	(MIVA 915 mm)
- dagmaat	mm	(MIVA 900 mm)

Hang - en sluitwerk

Draagconstructie

Toebehoren/accessoires

- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met RVS-316 wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- wastafelbladen en wasbakken
- opleg/cilindersloten
- zeepbakjes
- spiegels
- garderobekasten
- pictogrammen
- lichtkoven
- aluminium profielen in RAL kleur

5. TEKENINGEN

Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.

Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indeling tekening(en).

Aantal te verstrekken exemplaren:

Ter goedkeuring : 2 stuks

Definitief : 1 stuks

6. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT

Assemblage en montage

- assemblage en voormontage in de fabriek

Plaatsing

- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften